

Ruedas

Información del producto

RUEDA ALEMANA

MODELO TENTE

POLIAMIDA 6 (PA 6)

SOPORTE: carcasa de chapa de acero galvanizada, cojinete de pivote con doble pista de bolas, protección contra el polvo, atornillado mediante placa con patrón dinamicamente según procedimiento especial CASCOO.

RUEDA: POLIAMIDA (PA) Fundida de Alta Calidad, alta Resistencia a la rotura, dureza 80 shore D, versión pesada, muy robusta, disponible en color BLANCO. Alta resistencia química a muchos medios agresivos. Resistencia a la Temperatura: -20 °C a +80 °C.



DATOS TÉCNICOS

	6"	8"
Diámetro de la rueda (D)	160 mm	200 mm
Ancho de la rueda (A)	50 mm	50 mm
Capacidad de carga	800 kg	1000 kg
Altura total (H)	202 mm	245 mm
Distancia de agujeros (L)	105x80	105x80
Medida de base (C)	135x110	135x110
Diámetro de hueco (R)	12 mm	12 mm
Espesor placa / soporte (B/P)	6.0/5.0	6.0/5.0
Resistencia a temperaturas	x	x
Resistencia min. a temperatura	-20°C	-20°C
Resistencia max. a temperatura	+80°C	+80°C
Deja Huella	SI	SI
Conductor a Electricidad	x	x
Resistencia a la Corrosión	x	x
Antiestático	x	x
Estable a la Hidrólisis	x	x

Resistencia a la rodadura




Ruido de movimiento



Desgaste



Protección contra el óxido

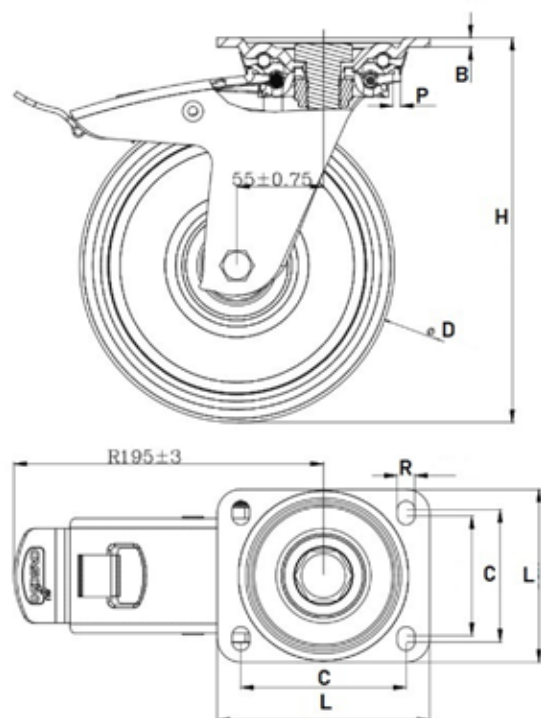

Industrias Altos SAC