

# FICHA TÉCNICA / PUNTAL DE 6M




Los puntales metálicos **ALTOS** son fabricados en Perú, bajo los más altos estándares de calidad y cumplen con las normas **nacionales** e **internacionales** UNI - EN 1065 Y TUM.

**PRODUCTO PERUANO**

## PUNTAL PRO 6000 ESTÁNDAR de 3.20 a 6m

**Capacidad** de carga a diferentes alturas

| Extensión(m) | Resistencia (kg) |
|--------------|------------------|
| <b>3.20</b>  | <b>2800</b>      |
| 3.31         | 2730             |
| 3.42         | 2660             |
| 3.52         | 2590             |
| 3.63         | 2520             |
| 3.74         | 2450             |
| 3.85         | 2379             |
| 3.95         | 2309             |
| 4.06         | 2239             |
| 4.17         | 2169             |
| 4.28         | 2099             |
| 4.38         | 2029             |
| 4.49         | 1959             |
| 4.60         | 1889             |
| 4.71         | 1819             |
| 4.81         | 1749             |
| 4.92         | 1678             |
| 5.03         | 1608             |
| 5.14         | 1538             |
| 5.24         | 1468             |
| 5.35         | 1398             |
| 5.46         | 1328             |
| 5.57         | 1258             |
| 5.67         | 1188             |
| 5.78         | 1118             |
| 5.89         | 1048             |
| <b>6.00</b>  | <b>977</b>       |

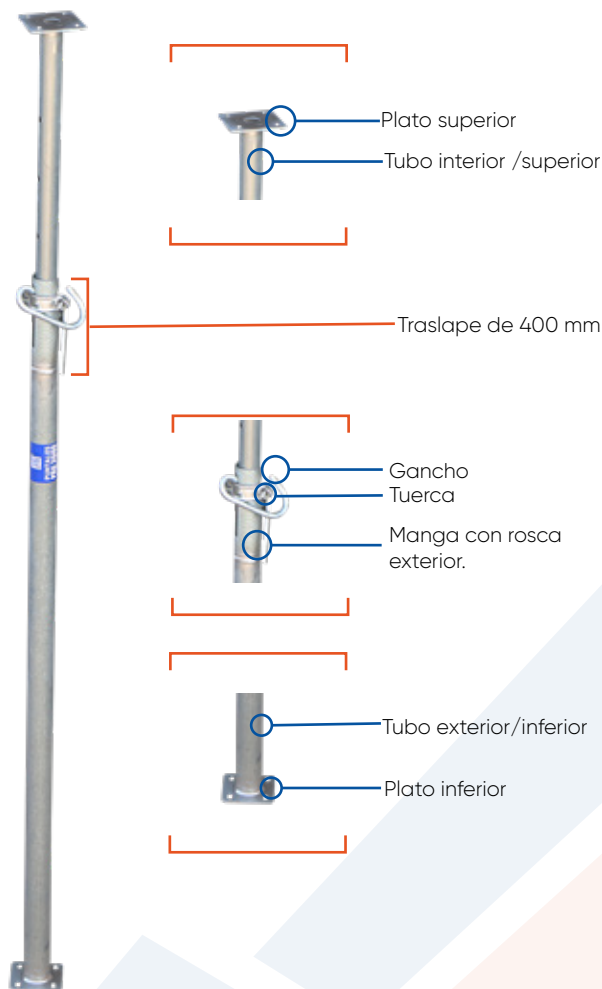

## Datos técnicos

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Platos                 | 120 x 120 x 6mm con perforaciones de 12mm                 |
| Tubo interior/superior | 48.3 x 3.0mm                                              |
| Gancho                 | 5/8" resistencia a corte = 4500kg                         |
| Tuerca                 | Rosca con manivela de 5/8"                                |
| Manga                  | De 220mm espesor 3.2mm                                    |
| Tubo exterior/inferior | 60.1 x 3.0mm                                              |
| Peso                   | 27.3kg                                                    |
| Material               | Acero Q235/SAE 1040/ASTM A36                              |
| Acabado                | Tubo galvanizado/ pre-galvanizado/galvanizado al caliente |

**Llamados también: Pie derecho - Alzaprimas - Postes**

### Industrias Altos SAC

Planta de producción: Av. San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Huertos de Villa - Chorrillos - Lima  
Almacén de distribución: Av. Prolongación Huaylas N° 600 - Chorrillos - Lima  
Celular: 994 119 444 - 972 033 158 - 941 888 095 - 981 289 728  
Correo: ventas@grupoaltos.com.pe

**HECHO EN PERÚ**