




CONTRAPLACA SOPORTE ALTOS **5000 K**

Para sistemas arriostrados
a un muro

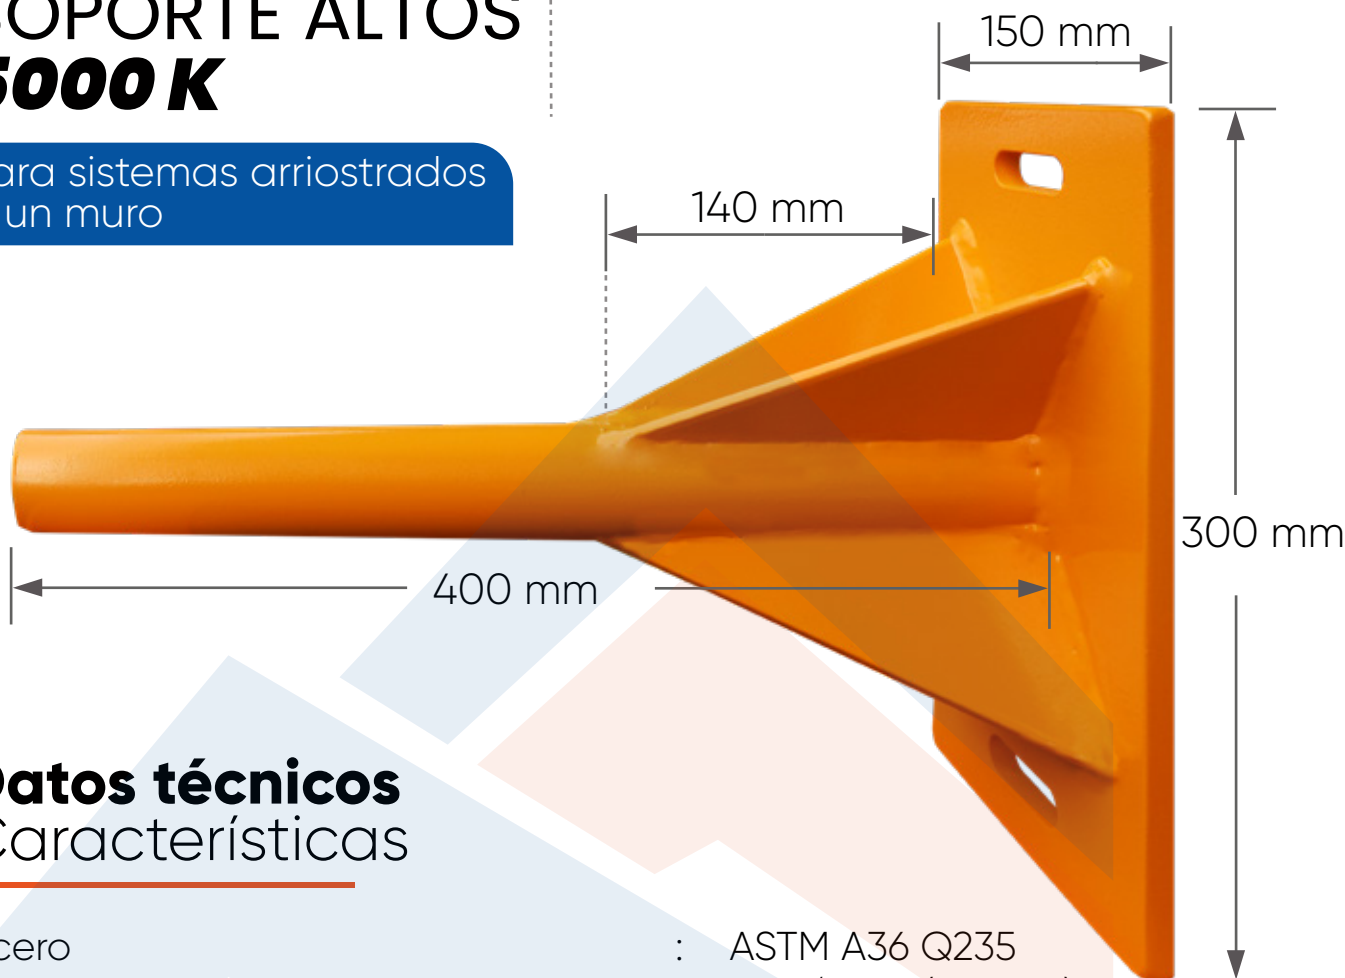

Datos técnicos Características

Acero	: ASTM A36 Q235
Soldadura	: MIG/MAG (GMAW)
Base para acabado	: Base epóxica
Acabado	: Pintura amarillo CAT
Peso	: 6.00 kg
Largo del tubo de amarre	: 400 mm
Espesor del tubo de amarre	: 3.2 mm
Placa base	: 150 x 300 mm
Espesor de placa base	: 6.0 mm
Largo de arriostres (cartelas)	: 140 mm
Espesor de arriostres	: 6.0 mm
Agujeros tipo ojo chino	: $\varnothing$ 15.0 mm - pernos de 1/2"
Carga admisible máxima a 165 mm	: 15 kN
Carga admisible máxima a 250 mm	: 6 kN

Industrias Altos SAC

Producción y Almacén: Av. Alameda San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Showroom y Oficinas: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Correo: ventas@grupopaltos.com.pe

HECHO EN PERÚ

